Lifting capacity (Kg)	250	300	400
A (mm)	1740	2045	3125
B (mm)	1140	1480	2135
G (°)		110	
H (mm)	355	300	370
H1 (mm)	210	210	210
K (mm)	700	680	680
L (mm)	1350	1695	2350
P (mm)	1800	2400	2400
Q (mm)	1260	1400	2050
R (mm)	665	≈ 745	1240
S (mm)	490	600	820
T (mm)	335	445	600
V (mm)	155	155	155
W (mm)	250	250	290
Weight (Kg)	210	230	280

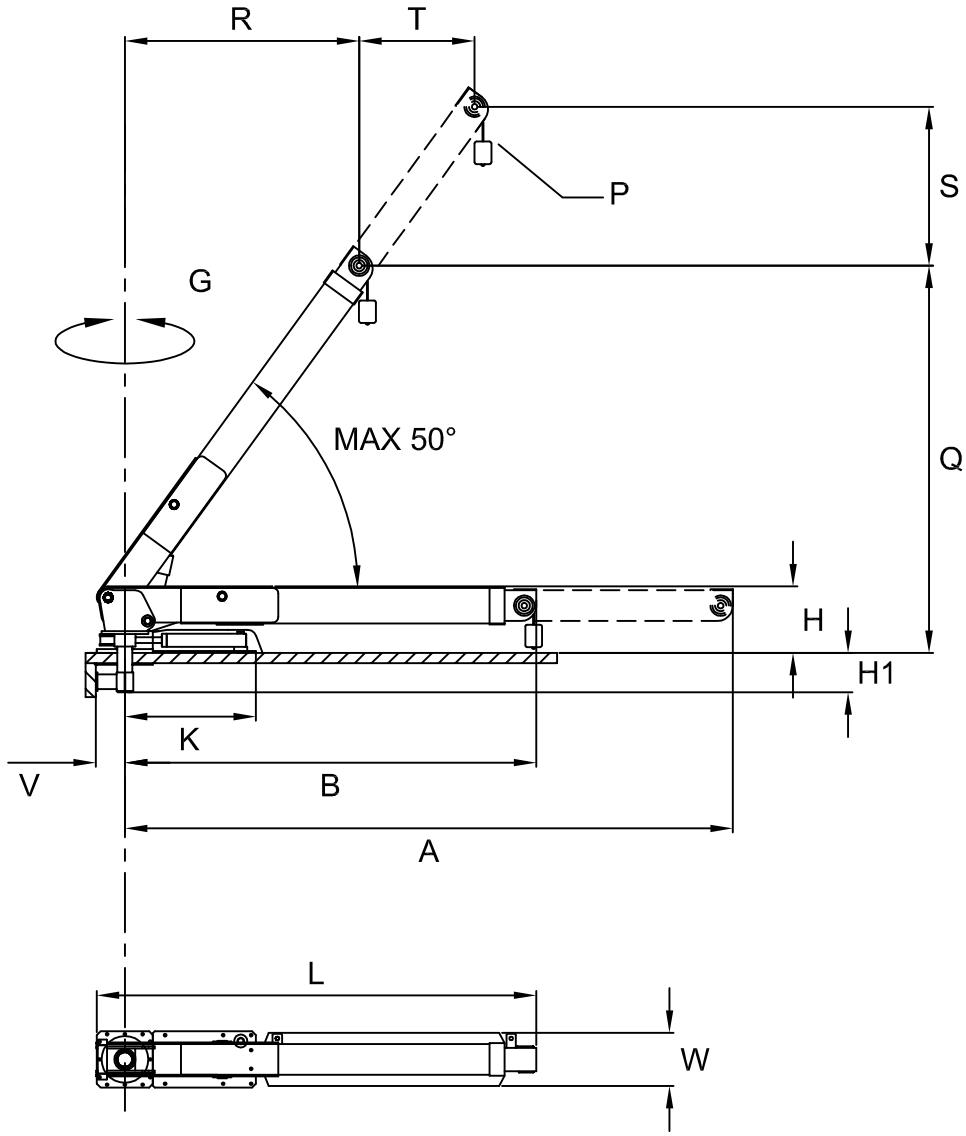

besenzoni ITALY

Product

G 404 Top Mounted

Hydraulic Crane

Questo disegno è di proprietà della Besenzoni S.p.a. A norma di legge è vietato l'uso o cessione a terzi senza specifica approvazione scritta della Besenzoni S.p.a.
This drawing remains the property of Besenzoni S.p.a. and should not be used or passed on to a third party under any circumstance without the written permission of Besenzoni S.p.a.